This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Requested Patent:

JP6215010A

Title:

INFORMATION ACQUIRING DEVICE;

Abstracted Patent:

JP6215010;

Publication Date:

1994-08-05;

Inventor(s):

TSUTSUI KIYOUYA ;

Applicant(s):

SONY CORP :

Application Number:

JP19930021729 19930114;

Priority Number(s):

IPC Classification:

G06F15/21; G06F7/58; G06K17/00; G06K19/00; G07F7/08;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To copy the information of news or music by inserting an information recording and reproducing device such as an IC card to an information acquiring device.

CONSTITUTION: The information acquiring device copies the information of news or music to an information recorder A by inserting the information recorder A such as the IC card to the information acquiring device installed at a station or on the street of a shopping town. The information recorder A copying these kinds of information is mounted at an information reproducing device B and viewed by a display B2 and an earphone B4, etc. Prepaid information is previously written in the information recorder A by a right management information updating device and therefore, it is not necessary to adjust compensation in the case of copying information from the information acquiring device to the information recorder A.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-215010

(43)公開日 平成6年(1994)8月5日


(51) Int.Cl.5		識別記	异	庁内整理番号	FI					•	技術表示箇所
G06F 15	/21	350	•	8724-5L							以附权小图内
· ·	/58		Z	9188-5B							
G06K 17			L	7459-5L							
			_	8623-5L	G	0 6 K	19/ 00			Q	
				9256-3E	_	07F	7/ 08			S	
					未請求		•	ED	(Δ 1	_	
				# 24 PM	708A	IN ACT	H428010	I D	(± 1	* 貝/	最終頁に続く
(21)出顧番号	特息	铃顧平5-21729			(71)	人類出	000002185				
							ソニー	株式会	社		
(22)出顧日	平成	平成5年(1993)1月14日					東京都	品川区	北昌川(6丁目	7番35号
					(72)	(72)発明者 筒井 京弥					
				•			東京都	品川区:	北品川(6丁目	7番35号 ソニ
					!		一株式		-		_ ,
					(74)	人報子	弁理士	88·±	***		
						V=/\		1004	50.AT		

(54)【発明の名称】 情報取得装置

(57)【要約】

【目的】 情報提供装置に対してICカード等の情報記録再生装置を挿入することで、ニュース或いは音楽等の情報をコピー出来るようにする。

【構成】 駅或いはショッピング街等の街頭に設置された情報提供装置に対して、ICカード等の情報配録装置 Aを挿入することで、情報提供装置より情報配録装置 A に対してニュース或いは音楽等の情報をコピーさせる。これらの情報をコピーした情報配録装置 A は、情報再生装置 B に装着され、表示体 B 2 およびイアホン B 4 等で視聴される。情報記録装置 A には、予め権利管理情報更新装置によってプリペイド情報が書き込まれており、従って情報提供装置より情報記録装置 A に対して情報をコピーする際には対価の精算の必要はない。

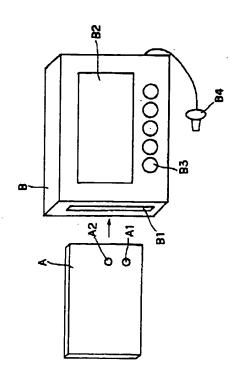

【特許請求の範囲】

【請求項1】 識別情報に基づいて権利管理情報を送出 する権利管理情報更新手段と、識別情報に基づいて提供 すべき情報を送出する情報提供手段との間でそれぞれ情 報交換が成される情報取得装置であって、

前記権利管理情報更新手段と情報交換を行う際に、識別 情報に基づいて権利管理情報更新手段からの権利管理情 報を管理情報記録媒体に格納する管理情報格納制御手段

前記管理情報記録媒体に権利管理情報が格納された状態 において、前配情報提供手段と情報交換を行う際に、職 別情報に基づいて情報提供手段から提供される情報を情 報配録媒体に格納する情報格納制御手段とを具備したこ とを特徴とする情報取得装置。

【請求項2】 前配情報記録媒体に蓄積された情報を読 み出し再生する情報再生手段をさらに具備したことを特 徴とする請求項1に記載の情報取得装置。

【請求項3】 前記管理情報記録媒体には、前配権利管 理情報に加え、さらに識別情報と、第1の難情報と、第 2の健情報とが格納されるように成されたことを特徴と 20 きるようになる。 する請求項1または請求項2に記載の情報取得基置。

【請求項4】 前記権利管理情報更新手段には、前記管 理情報記録媒体に格納された第1の難情報と同一の難情 報が格納された雙情報テーブルが具備されて成ることを 特徴とする請求項3に記載の情報取得装置。

【請求項5】 前配権利管理情報更新手段は、前配管理 情報配録媒体に格納された第1の鍵情報と同一の鍵情報 を通信手段によって管理センタより取得するようにして 成る請求項3に記載の情報取得装置。

【請求項6】 前配管理情報記録媒体に格納される権利 30 管理情報は前記権利管理情報更新手段との情報交換によ って書き替え可能に成されていることを特徴とする請求 項1乃至請求項5に記載の情報取得装置。

【請求項7】 前配権利管理情報の書き替えは前配第1 の健情報に基づいて正当であると認証された権利管理情 報更新手段からの情報に基づいてのみ可能であることを 特徴とする請求項6に記載の情報取得装置。

【請求項8】 前記正当であると認証する手段は、情報 取得装置に内蔵された乱数発生手段によって発生された 乱数に基づいて行われることを特徴とする請求項7に記 載の情報取得装置。

【請求項9】 前記情報提供手段には、前記管理情報記 録媒体に格納された第2の鍵情報と同一の鍵情報が格納 された健情報テーブルが具備されて成ることを特徴とす る請求項3に記載の情報取得装置。

【請求項10】 前記情報提供手段は、前記管理情報記 録媒体に格納された第2の健情報と同一の健情報を通信 手段によって管理センタより取得するようにして成る請 求項3に記載の情報取得基置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はニュース、或いは音楽等 の情報を迅速に取得することができる情報取得装置に関 する.

[0002]

【従来の技術】例えば、特開平3-118690号に は、ニュース或いは音楽等の各種の情報が格納された装 置に対して、手持ちのICカード或いはカセットテープ 等の情報記録媒体を装着し、対価として必要な金額に相 10 当するコインを装置のコインポックスに投入すること で、前記情報記録媒体に対して装置よりニュース或いは 音楽等の各種の情報を選択的にダビングできるように成 された情報提供装置が開示されている。

【0003】従って、これらの情報提供装置を駅前或い はショッピング街等の人通りの多い各所に設置しておけ ば、利用者が必要な時に前配情報提供装置に向かって手 持ちのICカード或いはカセットテープ等の情報記録媒 体を装着し、情報の対価としてのコインをコインボック・ スに投入することで、即座に必要な情報を得ることがで

· [0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前配した従 来の装置においては、手持ちのICカード或いはカセッ トテープ等の情報記録媒体に対して必要な情報をダビン グさせる際に、所定の金額をコインボックスに対してそ の都度投入する等の操作が必要である。情報配録媒体と しては、将来ICカードの普及が見込まれており、情報 記録媒体としてICカードを利用するようにした場合に は、ICカードに対しての情報のダビングは略瞬時に行 うことが可能であるにもかかわらず、対価として必要な コインを投入するなどの操作を余儀無くされることとな る。従って、例えば駅構内において、電車を待つ間の限 られた時間内にダビング操作を行おうとしても、コイン ポックス等にコインを投入する等の金額的な精算が必要 となり、この精算による時間が必要となるため、情報を 取得できる人数は限られたものになる。

【0005】本発明は、この様な点に着目して成された ものであり、情報提供手段としての情報提供装置に対し て、情報記録(再生)手段を装着させることで、必要な 情報を即座にダビング出来るようにし、前記した従来の ものの不都合を解消した情報取得装置を提供することを 課題とするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】前記課題を達成するため に成された請求項1に配載の情報取得装置は、離別情報 に基づいて権利管理情報を送出する権利管理情報更新手 段としての権利管理情報更新装置と、識別情報に基づい て提供すべき情報を送出する情報提供手段としての情報 提供との間でそれぞれ情報交換が成される情報取得装置 50 であって、権利管理情報更新装置と情報交換を行う際

40

に、識別情報に基づいて権利管理情報更新装置からの権利管理情報を管理情報配録媒体に格納する管理情報格納制御手段と、管理情報記録媒体に権利管理情報が格納された状態において、情報提供手段としての情報提供装置と情報交換を行う際に、識別情報に基づいて情報提供装置から提供される情報を情報記録媒体に格納する情報格納制御手段とを備えることを特徴とする。

【0007】また、請求項2に記載の情報取得装置は、 情報記録媒体に蓄積された情報を読み出し再生する情報 再生手段をさらに具備することを特徴とする。

【0008】また、蔚求項3に記載の情報取得装置は、管理情報記録媒体に対して権利管理情報に加え、識別情報と、第1の難情報と、第2の難情報とをさらに格納するようにした点を特徴とする。

【0009】また、請求項4に記載の情報取得装置は、権利管理情報更新手段としての権利管理情報更新装置に、管理情報配録媒体に格納された第1の難情報と同一の難情報が格納された健情報テーブルを備えることを特徴とする。

【0010】また、請求項5に記載の情報取得装置は、 権利管理情報更新手段としての権利管理情報更新装置 が、管理情報配録媒体に格納された第1の機情報と同一 の機情報を通信手段によって管理センタより取得するよう構成した点を特徴とする。

【0011】また、請求項6に記載の情報取得装置は、管理情報記録媒体に格納される権利管理情報が権利管理情報更新手段としての権利管理情報更新装置との情報交換によって書き替え可能に成されるよう構成した点を特徴とする。

【0012】また、簡求項7に記載の情報取得装置は、 権利管理情報の書き替えが第1の難情報に基づいて正当 であると認証された権利管理情報更新手段としての権利 管理情報更新装置からの情報に基づいてのみ可能である よう構成した点を特徴とする。

【0013】また、請求項8に記載の情報取得装置は、 前配正当であると認証する手段が、情報取得装置に内蔵 された乱散発生手段としての乱数発生器によって発生さ れる乱数に基づいて行われるよう構成した点を特徴とす る。

【0014】また、請求項9に記載の情報取得装置は、 管理情報記録媒体に格納された第2の雙情報と同一の鍵 情報が格納された鍵情報テーブルが情報提供手段として の情報提供装置に具備されたことを特徴とする。

【0015】また、請求項10に配載の情報取得装置は、情報提供手段としての情報提供装置に、管理情報記録媒体に格納された第2の雙情報と同一の鍵情報を通信手段によって管理センタより取得できるように構成した点を特徴とする。

[0016]

【作用】請求項1に記載の情報取得装置においては、は 50 される。

じめに権利管理情報更新装置と情報交換を行う際に、識別情報に基づいて権利管理情報更新装置からの権利管理情報を管理情報記録媒体に予め格納する。この時、情報に対する対価をプリペイドする。次いで管理情報記録媒体に権利管理情報が格納された状態において、情報提供装置から表置と情報交換を行うように成され、情報提供装置からの情報を取得する毎に例えば権利管理情報が残度数情報として書き替えられる。

【0017】また請求項2に記載の情報取得装置におい 10 ては、情報記録媒体に蓄積された情報を読み出し再生す る情報再生手段としての再生装置がさらに具備されてお り、この再生装置によって情報を視聴することが可能と なる。

【0018】また蘭求項3に記載の情報取得装置においては、管理情報記録媒体に対して権利管理情報に加え、識別情報と、第1の鍵情報と、第2の鍵情報とがさらに格納され、これらの識別情報および鍵情報によって情報の授受の安全性が確保される。

【0019】また請求項4に配載の情報取得装置におい 20 ては、権利管理情報更新手段としての権利管理情報更新 装置に、管理情報配録媒体に格納された第1の難情報と 同一の義情報が格納された健情報テーブルが備えられ る。

【0020】また請求項5に記載の情報取得装置においては、権利管理情報更新手段としての権利管理情報更新 装置が、管理情報配録媒体に格納された第1の難情報と 同一の義情報を通信手段によって管理センタより取得するよう構成される。

【0021】また糖求項6に記載の情報取得接置におい 30 ては、管理情報記録媒体に格納される権利管理情報が権 利管理情報更新手段としての権利管理情報更新装置との 情報交換によって書き替え可能に成される。

【0022】また請求項7に配載の情報取得装置においては、権利管理情報の書き替えが第1の難情報に基づいて正当であると認証された権利管理情報更新手段としての権利管理情報更新装置からの情報に基づいてのみ可能であるよう構成される。

【0023】また請求項8に記載の情報取得装置においては、前配正当であると認証する手段が、情報取得装置 に内蔵された乱数発生手段としての乱数発生器によって 発生される乱数に基づいて行われるよう構成される。

【0024】また請求項9に記載の情報取得装置においては、管理情報記録媒体に格納された第2の鍵情報と同一の鍵情報が格納された雙情報テーブルが情報提供手段としての情報提供装置に具備される。

【0025】また酵求項10に記載の情報取得装置においては、情報提供手段としての情報提供装置に、管理情報記録媒体に格納された第2の鍵情報と同一の鍵情報を通信手段によって管理センタより取得できるように構成される。

[0026]

【実施例】本発明の情報取得装置は、ニュース、或いは 音楽等の情報を視聴しようとする利用者が、自分が所持 している情報取得装置、すなわち情報配録(再生)装置 に対して情報提供手段としての情報提供装置より必要な 情報をコピー(ダビング)し、即座にその情報を視聴で きるようにするものである。この場合、情報提供装置よ り情報を受ける権利、すなわち権利管理情報を権利管理 情報更新手段としての権利管理情報更新装置により予め 更新しておくことで、情報配録(再生)装置は情報提供 10 装置より必要な情報を入手するに際し、その都度現金等 の情報料の精算を行う必要をなくすように成される。

【0027】ここで言う権利管理情報とは、その情報使用者が情報提供装置から情報を入手する権利を表す情報のことを言い、例えばその情報使用者の会員情報や、情報入手時毎に減じられる残度数情報等をその例として挙げることができる。

【0028】以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図1は、本発明の情報取得装置を構成する情報記録装置Aと、この情報記録装置が装着され、情20報記録装置Aに記録された情報を再生することができる情報再生装置Bの外観図を示したものである。

【0029】前記情報記録装置Aは、例えばICカードにより構成されており、この情報記録装置Aには、情報の再生時に、情報再生装置Bとの間でデータおよび制御信号の交換をするための端子として情報再生装置結合端子A1が設けられている。また、情報記録装置AとしてのICカードの一部には、後述する情報提供装置との間でデータおよび制御信号の交換をするための端子として情報提供装置結合端子A2も設けられている。前記情報 30 再生装置結合端子A1および情報提供装置結合端子A2 は、実際には一つの端子を切り替えて使用するように構成することもできる。

【0030】前記情報再生装置Bは、携帯に便利なように傷平箱型形状に成され、その左側壁部には、ICカードより成る前記情報記録装置Aが挿入されるスリット状の挿入口B1が形成されており、また正面中央部には、表示手段としての例えば被晶表示体B2が配置され、さらに正面下側部には、再生選択手段としての複数個の押釦スイッチB3が横一線に配置されている。そして、そ40の右側壁部からはイアホンB4が導出されている。

【0031】前配液晶表示体B2は、前配情報配録装置 A内に配録された情報の内容を表示することができ、こ の液晶表示体B2に表示される、例えば情報リストに基 づいて押釦スイッチB3のいずれかを押圧操作すること で、選択された情報が液晶表示体B2に視覚情報として 再生され、また前配イアホンB4によって音声情報とし て再生される。情報の内容は、テキスト情報、映像情 報、コンピュータプログラムおよび音声情報等を含み、 特に限定されない。 【0032】なお、図1の実施例には図示していないが、イアホンの代わりに、或いはイアホンに加えて情報再生装置Bにスピーカを装備していてもよく、その場合には、スピーカに音声情報の再生結果を出力してもよい。さらに再生信号は、やはり図1には描かれていないが、外部出力増子を経由させて、外部のCRTやスピーカ等に接続してもよい。

【0033】図2は、本発明の情報取得装置の他の実施例である情報記録再生装置の外観図を示したものである。すなわち、図1に示した情報記録装置Aに相当するものが、情報再生装置Bに内臓された構成となっており、外観上は前配図1における情報再生装置Bと略同一形状に成されている。従って、図2において、図1に相当する部分は同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。

【0034】ただし、図2に示す情報記録再生装置Cにおいては、その左側壁部に後述する情報提供装置への結合端子C1が設けられており、この端子C1を経由して情報が取得される。なお、図2に示した情報記録再生装置Cに内蔵される情報記録媒体の種類は特に限定されることはないが、高速にコピー(ダビング)が可能であり、かつ、記録媒体へのランダムアクセスが容易で、携帯性にも優れたICメモリを使用すると便利である。

【0035】図3は、本発明の情報取得装置に対して情報を提供する情報提供手段としての情報提供装置の外観図を示している。情報提供装置D内には、後述する情報配録媒体が内蔵され、情報取得装置に対して提供するための各種の情報が蓄積されている。そして、箱型の情報提供装置Dの正面パネルには、蓄積されている情報の内容や提供価格等を表示する表示手段としての液晶表示体D11乃至D16が配置され、どの情報を情報提供装置Dから供給を受けるかを選択する出力選択手段としての複数個の押釦スイッチD11乃至D16がそれぞれ前配各液晶表示体D11乃至D16が行に配置されている。そして、その正面右下側部には、ICカードより成る前配情報配録装置Aの挿入排出口D3が配置されている。

【0036】従って、情報を入手しようとする場合には、ICカードより成る情報記録装置Aを前配挿入排出口D3に挿入し、液晶表示体D11乃至D16に表示された入手しようとする情報に対応する前配押釦スイッチD11乃至D16を択一的に押圧操作することで、情報記録装置Aに対して情報がコピーされる。そしてコピー済みの情報記録装置Aは、挿入排出口D3より排出される。

【0037】なお、図3に示す例は、ICカードより成る情報記録装置Aを直接挿入し、コピーを行うようにする場合を示しているが、例えば前配図2に示したような情報記録再生装置Cに対しては、ワイヤ(図示せず)を50情報提供装置結合端子C1に接続し、リクエストされた

情報を電気的に供給するように成される。

【0038】図4は、本発明の情報取 装置に対して情報を提供する情報提供装置の他の例を示した外観図である。この図4に示した情報提供装置Eにおいては、ICカードより成る情報記録装置Aに対して情報を供給するものであり、情報記録装置Aの挿入口E1と排出口E2とが距離をおいて分離されており、情報入手希望者Fは矢印方向に歩きながら、ICカードより成る情報記録装置Aに対して情報をコピーさせることができる。この例は、多くの人に対して迅速に情報を提供する場合に便利 10である。

【0039】図5は、権利管理情報更新手段としての権利管理情報更新装置の外観図を示している。 箱型の権利管理情報更新装置の正面パネルには、ICカードより成る情報配録装置Aの挿入排出口G1およびコイン投入口G2が設けられている。権利管理情報の更新を希望する場合には、情報配録装置Aを挿入排出口G1に挿入すると共に、コイン投入口G2に必要な対価を投入することで情報記録装置Aの権利管理情報の更新が成される。

【0040】図6は、権利管理情報更新装置の他の例を示した外観図である。この例に示す権利管理情報更新装置Hは人手によって管理されるものである。すなわち、管理者が、更新希望者より対価ならびに情報記録装置Aを受けとり、その対価に応じた更新情報を入力手段としてのテンキーH1を操作する。テンキーH1の操作により、更新情報が表示装置H2に表示され、情報記録装置Aを挿入排出口H2に挿入することで、情報記録装置Aは対価に応じた権利管理情報の更新が成される。

【0041】なお、図5および図6に示した権利管理情報更新装置は、いずれも図1に示したようなICカード 30より成る情報配録装置Aに対して権利管理情報を更新させるタイプであるが、例えば前配図2に示したような情報配録再生装置Cに対しては、ワイヤ(図示せず)によって電気的に接続し、権利管理情報を更新させるように成される。

【0042】次に、図7は、情報記録再生装置の電気的な内部構成をプロック図で示したものである。この例は、例えば前配図2に示すような情報記録装置と情報再生装置が一体となった状態を示しており、図1においては、情報再生装置Bに対して情報記録装置Aが装着され 40 た状態で示している。

【0043】図7において、情報配録再生装置1001 は、情報提供装置からライン103を介して転送された 情報を情報配録媒体1003に格納し、格納された情報 は伝送ライン102を介して情報再生手段1002によって読み出され、再生される。そして、ライン101を 介して、図1または図2に示す表示手及B2およびイアホンB4等に出力される。

【0044】情報提供装置からの情報を受けるに先立って、制御手段としての制御装置1004は、情報格納制 50

御手段として作用し、後に詳述するが、情報提供装置との間でライン104を介して通信(情報交換)を行い、管理情報記録媒体1006に記録された情報に基づいて、その情報記録再生装置が情報の伝送を受けることができることを証明する。ここで、管理情報記録媒体1006に格納された権利管理情報は、ライン107を介して制御装置1004に接続されており、さらに権利管理情報は、後に詳述するが、ライン105を介して権利管理情報更新装置との間で記録/更新される。この場合、前記制御装置1004は、管理情報格納制御手段として作用する。

8

【0045】前配ライン104および105を介した情報提供装置および権利管理情報更新装置との通信には、管理情報配録媒体1006に格納された厳別情報I、第1の雙情報1、第2の雙情報2の情報が使用される。これらの値は、全ての情報配録再生装置について同一であってもよいが、後で述べるように、情報配録再生装置によって異なっていると都合が良い。また前配制御装置1004には、ライン106を介して接続された乱数発生20手段としての乱数発生回路1005より乱数が供給されている。

【0046】次に、図8は、権利管理情報更新装置の電 気的な内部構成をプロック図で示したものである。権利 管理情報更新装置1011には、制御手段としての制御 装置1012が内蔵されており、この制御装置1012 には、第1の競情報が格納された競情報1テーブル10 14がライン112を介して接続され、また更新情報記 録媒体1013がライン111を介してそれぞれ接続さ れている。そして権利管理情報更新整置1011は、後 に詳述するが、情報記録再生装置との間でライン105 を介して通信(情報交換)を行うことにより、情報記録 再生装置に記録されている権利管理情報を更新すること ができる。また、この更新手続の配録は更新情報記録推 体1013に記録され、これにより権利管理情報の更新 に伴う金銭の授受が人手によって行われた場合にも、正 確な決済処理を行うことができる。また、この更新情報 をライン113を介して管理センタ」に送信することに すれば、権利管理更新装置が設置されている場所まで行 って決済のための手続きを行わなくても、金銭授受者と の決済を行うことが可能である。

【0047】図9は、情報提供装置の電気的な内部構成をプロック図で示したものである。情報提供装置1021には、制御手段としての制御装置1023が内蔵されており、この制御装置1023には、まず第2の離情報が格納された健情報2テーブル1025がライン124を介して接続され、また乱数発生手段としての乱数発生回路1025がライン123を介して接続されている。さらに制御装置1023には、ライン125を介して情報伝送記録媒体1026が接続されている。そして前記制御装置1023からは、ライン122によって情報記

録媒体1022に対して制御信号が出力される構成とな っている。

【0048】情報提供装置の情報記録媒体1022に は、ライン121によって管理センタ」から伝送された 情報が記録され、情報記録装置に対してライン103を 介して情報の転送がなされる。その転送に先立ち、制御 手段1023は、情報記録再生装置との間でライン10 4を介して通信(情報交換)を行ない、その情報転送要 求が正当なものであるかどうかの確認を行なう。また、 この情報転送に関する配録を情報転送記録媒体1026 に配録することができ、この情報転送に関するデータを ライン126を介して管理センタ」に送信することも可 能である。

【0049】ここで、権利管理情報の記録/更新に関す る処理フローについて、図10に示すフローチャートに 基づいて説明する。権利管理情報の記録/更新は、正当 に管理されている権利管理情報更新装置、すなわち各情 報記録装置に記録されている秘密の健情報1の内容を知 っている権利管理情報更新装置のみによって行なうこと ができるものでなければならない。

【0050】図10において、権利管理情報更新装置1 011に挿入された情報記録再生装置1001は、まず 識別情報Iを権利管理情報更新装置に送信(ステップS 1) すると共に、乱数 R を発生 (ステップS2) して、 権利管理情報更新装置1011に送信 (ステップS3) する。前配識別情報 I を受信(ステップS4)し、ま た、乱数Rを受信(ステップS5)した権利管理情報更 新装置1011は、まず識別情報 I の値から難情報 1 の テーブル1014を検索して、その情報記録再生装置1 001に対応する鍵情報1、K1 [I] を得、K1 [I] と乱数RからE2を算出 (ステップS6) して、 情報記録再生装置1001に送信 (ステップS?) す る.

【0051】一方、情報配録再生装置1001において も、K1[I]と乱数Rから権利管理情報更新装置が成 した方法と同一の方法でE1を算出 (ステップS8) す る。そして、権利管理情報更新装置1011よりE2を 受信(ステップS9)し、ステップS8で算出したE1 と、ステップS9で受信したE2の比較(ステップS1 0)を行なう。この比較結果が一致しない (No) 場合 には、不正な権利管理情報更新装置1011からの記録 / 更新要求があったものと判断して、権利管理情報の記 録/更新を停止(ステップS11)させる。また、この 比較結果が一致した(Yes)ならば、正当な権利管理 情報更新装置1011からの記録/更新要求があったも のと判断する。この場合には、権利管理情報更新装置1 0 1 1 より権利管理情報が送信 (ステップS 1 2) さ れ、これを受けて、情報配録再生装置1001は権利管 理情報の配録/更新を行なう(ステップS13)。

報更新の記録を更新情報記録媒体1013に記録した り、ライン113を介して管理センタ」に送信すること

で、決済処理をセンタで行なわせ、また統計処理の集計 も行なわせることが可能となる。

10

【0053】次に、情報提供装置より情報記録再生装置 に対して情報を転送する処理フローについて、図11に 示すフローチャートに基づいて説明する。情報の提供 は、情報提供を受ける権利を証明することのできる情報 記録再生装置、すなわち識別情報 I に対応した鍵情報 2 の値を知っている事実と、情報提供を受けることを表わ す権利管理情報の両者を提示できる情報記録再生装置の みに対して行なわれるものでなければならない。

【0054】情報提供装置1021に挿入された情報配 緑再生装置1001は、まず識別情報』を情報提供装置 1021に送信(ステップS21)し、情報提供装置1 021は、これを受信(ステップS22) する。次いで 情報提供装置1021は、乱数Pを発生(ステップS2 3) し、これを情報配録再生装置1001に送信(ステ ップS24) する。情報記録再生装置1001では、乱 20 数 Pを受信 (ステップS 2 5) し、受信した乱数 Pと鍵 情報2の値、K2 [1] からF2を算出 (ステップS2 6) して、F2を情報提供装置1021に送信 (ステッ プS27) する。

【0055】一方、情報提供装置1021においても、 受信した識別情報Ⅰの値から難情報2のテーブル102 5を検索して、その情報記録再生装置1001に対応す る義情報2、K2 [1] を得、K2 [1] と乱数Pから 情報記録再生装置がF2を算出したのと同じ方法でF1 を算出(ステップS28)する。そして、情報記録再生 装置1001よりF2を受信 (ステップS29) し、ス テップS28で算出したF1と、ステップS29で受信 したF2の比較(ステップS30)を行なう。

【0056】この比較結果が一致しない(No)場合に は、不正な情報記録再生装置1001からの情報提供要 求であったと判断して、情報提供装置1021から情報 記録再生装置1001への情報の送信を停止(ステップ S31) させる。また、この比較結果が一致した(Ye s) ならば、正当な情報記録再生装置1001からの情 報提供要求であったと判断する。この場合には、情報記 録再生装置1001より送信(ステップS32) される 権利管理情報を受信(ステップS33)して、その情報 記録再生装置1001が実際にその情報提供を受ける権 利があるのかどうか、会員情報等の権利管理情報を調べ る(ステップS34)。

【0057】ステップS34において、権利が有効でな い(No)と判断された場合には、情報の送信を停止 (ステップS31) させる。権利が有効である (Ye s) と判断されれば、情報の送信 (ステップS35) を 行ない、情報配録再生装置1001は、情報の受信/配 【0052】なお、この時、図8において、権利管理情 50 録(ステップS36)がなされる。なお、この情報転送

の記録を情報転送記録媒体1026に記録したり、ライン125を介して管理センタ」に送信することで、各種の統計処理に役立たせることができる。

【0058】以上の構成および作用において、ライン104および105の通信処理で、健情報1や健情報2を直接送信せず、健情報で乱数を符号化したものを送信するのは、送信時にこれらの秘密情報が盗まれることを防ぐためのものであり、もしそうした危険性を考慮しなくてよい場合には、これらの情報を直接送信して正当性を証明するようにしてもよい。また逆に、さらに安全性を10高めるために、識別情報等の情報に関しても別の健情報を使って送信することにしてもよい。また、健情報1と2は別々なものとして説明したが、これらは勿論同一のものであってもよい。

【0059】ここで、前配した実施例における情報の授受の安全性について述べるが、情報提供装置から不正に情報が転送されるのは次の二つの場合である。

- (1) 不正な情報配録再生装置に情報の転送が行なわれる。
- (2) 正当な情報記録再生装置に不正な権利管理情報が 20 可能となる。 記録され、情報提供装置から情報の転送が行なわれる。 [0065]

【0060】前記(1)に関して含えば、情報配縁再生装置は大量に生産され、不特定多数の使用者に比較的安価に供給されるもので、ハードウエア的にその偽造を行なうことは困難である。しかし万一情報配録再生装置が偽造された場合に、その情報配録再生装置には少なくともある識別情報に対応した健情報2が記録されていなければ、情報提供装置からの情報の転送を受けることはできない。

【0061】そこで偽造者は義情報2を盗み出す必要が 30 あるが、情報提供装置は厳重に管理することが比較的容易であるので、義情報2は情報記録再生装置から盗み出される危険性の方が高い。しかし義情報2は、信号としてそのまま情報記録再生装置から外部に出ることはないので、これを盗み出すのは非常に困難である。また万一これを盗み出し、その義情報2を持った情報記録再生装置が大量に出回った場合には、情報提供装置および管理センタでの統計的な処理により、そのことを認知し、その情報記録再生装置への情報転送を一時的に中断する等の処理を施すことができる。 40

【0062】また、前配(2)に関して言えば、不正な権利管理情報更新装置を作るためには、その装置によって権利管理情報の更新が行なわれるすべての情報配録再生装置の鍵情報1についての情報が必要になる。しかし権利管理情報更新装置は厳重に管理することが比較的容易であり、ここから鍵情報1を盗み出すことは難しい。また鍵情報1の内容は直接外部に出力されない上、各情報配録再生装置によって異なっているので、結局不特定多数の情報記録再生装置に対して不正に権利管理情報の記録/更新を行なう装置を構成することは極めて困難な 50

ものとなる。

[0063]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、請求項1に記載の情報取得装置によれば、はじめに権利管理情報更新装置と情報交換を行う際に、識別情報に基づいて権利管理情報更新装置からの権利管理情報を管理情報記錄媒体に相利管理情報が成される。次いで管理情報記錄媒体に権利管理情報が格納された状態において、情報提供装置と情報交換を行うように成され、情報提供装置からの情報を取得(コピー)する毎に例えば権利管理情報が残度数情報として書き替えられる。従って情報を取得する毎に、その場で情報の対価として金銭を授受する必要がなく情報提供装置より情報取得装置に対して能率良く情報を提供することが可能となる。

12

【0064】また請求項2に配載の情報取得装置によれば、情報記録媒体に蓄積された情報を読み出し再生する情報再生手段としての再生装置がさらに具備されており、この再生装置によって情報を即座に視聴することが可能となる。

【0065】また酵求項3に記載の情報取得装置によれば、管理情報記録媒体に対して権利管理情報に加え、機別情報と、第1の健情報と、第2の機情報とがさらに格納される。従ってこれらの識別情報および健情報によって情報の授受の安全性が確保される。

【0066】また請求項4に配載の情報取得装置によれば、権利管理情報更新手段としての権利管理情報更新装置に、管理情報配録媒体に格納された第1の鍵情報と同一の鍵情報が格納された鏡情報テーブルが備えられており、従って正当な情報取得装置に対してのみ権利管理情報の更新が約束される。

【0067】また酵求項5に記載の情報取得装置においては、権利管理情報更新手段としての権利管理情報更新 装置が、管理情報記録媒体に格納された第1の鍵情報と 同一の鍵情報を通信手段によって管理センタより取得す るよう構成される。この構成によると、権利管理情報更 新装置には相当な数の複数の第1の鍵情報を格納するための鍵情報記録媒体を具備する必要がなくなる。

【0068】また請求項6に記載の情報取得装置におい 40 ては、管理情報記録媒体に格納される権利管理情報が権 利管理情報更新手段としての権利管理情報更新装置との 情報交換によって書き替え可能に成される。従って情報 取得装置におけるICカード等の記録媒体は、反復して 使用可能となる。

【0069】また請求項7に配載の情報取得装置においては、権利管理情報の き替えが第1の機情報に基づいて正当であると認証された権利管理情報更新手段としての権利管理情報更新装置からの情報に基づいてのみ可能であるよう構成される。

【0070】また請求項8に記載の情報取得装置におい

ては、前紀正当であると認証する手段が、情報取得装置 に内蔵された乱数発生手段としての乱数発生器によって 発生される乱数に基づいて行われるよう構成される。従 って前記難情報が表面上現れることがないため、難情報 の秘密性が向上する。

【0071】また謝求項9に配載の情報取得装置においては、管理情報記録媒体に格納された第2の鍵情報と同一の鍵情報が格納された鍵情報テーブルが情報提供手段としての情報提供装置に具備される。従って正当な情報取得装置に対してのみ情報の提供が約束される。

【0072】また請求項10に記載の情報取得装置においては、情報提供手段としての情報提供装置に、管理情報配録媒体に格納された第2の健情報と同一の健情報を通信手段によって管理センタより取得できるように構成される。この構成によると、情報提供手段には相当な数の複数の第2の雙情報を格納するための健情報配録媒体を具備する必要がなくなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における情報取得装置の一実施例の示す 外観図である。

【図2】本発明における情報取得装置の他の実施例を示す外観図である。

【図3】本発明における情報取得装置と情報交換される 情報提供装置を示した外観図である。

【図4】本発明における情報取得装置と情報交換される 情報提供装置の他の例を示した外観図である。 【図5】本発明における情報取得装置と情報交換される 権利管理情報更新装置を示した外観図である。

【図6】本発明における情報取得装置と情報交換される 権利管理情報更新装置の他の例を示した外観図である。

14

【図7】図1または図2に示した情報取得装置としての情報配録再生装置の電気的な構成を示したプロック図である。

【図8】図5または図6に示した権利管理情報更新装置の電気的な構成を示したプロック図である。

10 【図9】図5または図6に示した情報提供装置の電気的な構成を示したプロック図である。


【図10】本発明における情報取得装置と権利管理情報 更新装置との交信作用を説明するフローチャートである。


【図11】本発明における情報取得装置と情報提供装置との交信作用を説明するフローチャートである。


【符号の説明】


- A 情報取得装置 (情報配錄装置)
- B 情報再生装置
- 20 C 情報取得装置 (情報記錄再生装置)
 - D 情報提供装置 (情報提供手段)
 - E 情報提供装置 (情報提供手段)
 - F 情報入手希望者
 - G 權利管理情報更新裝置 (權利管理情報更新手段)
 - H 権利管理情報更新装置(権利管理情報更新手段)
 - J 管理センタ




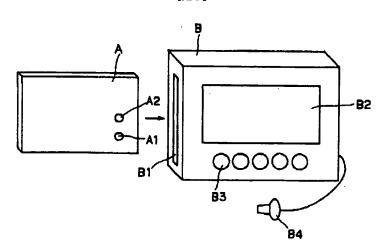


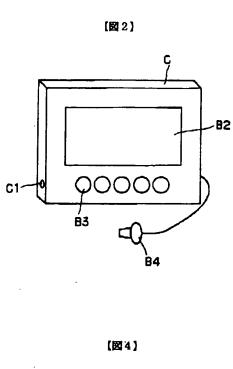












[图7]

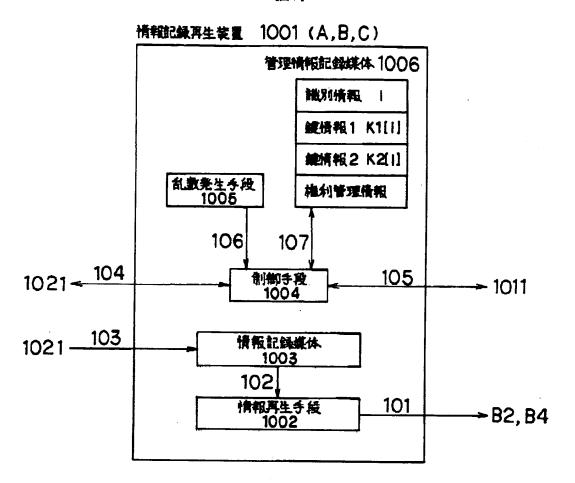


[图8]

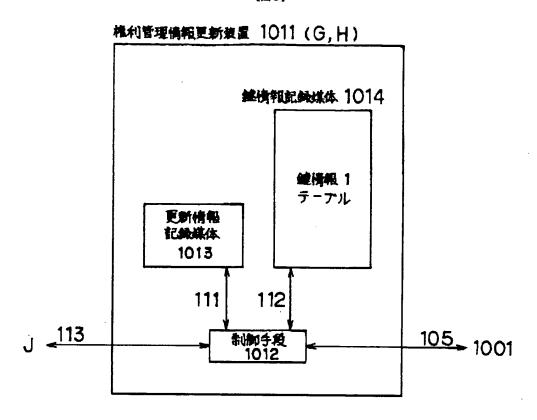


[図9]

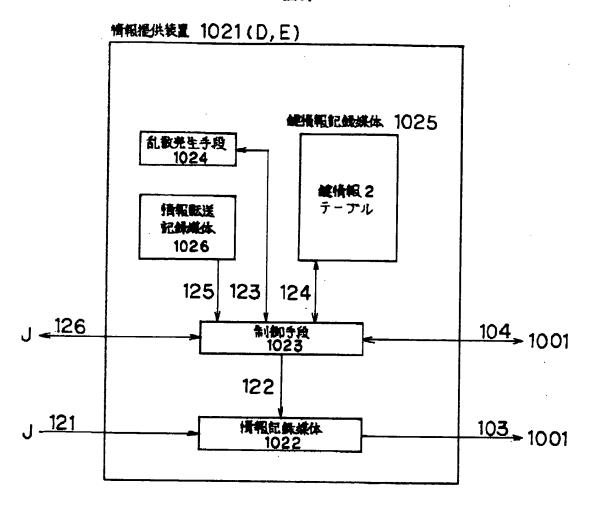

[图10]

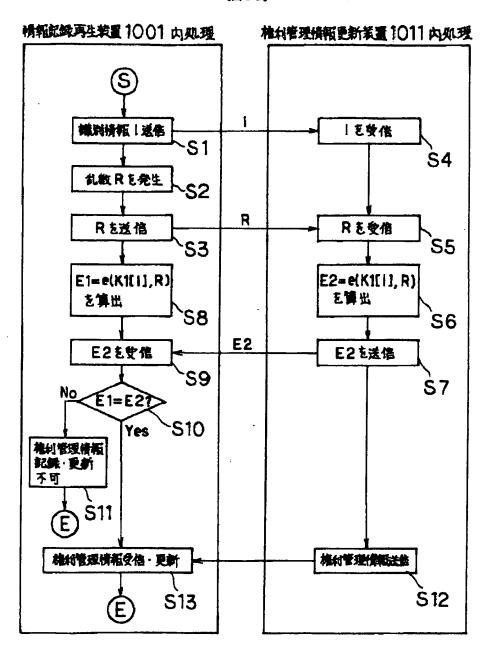

【図11】

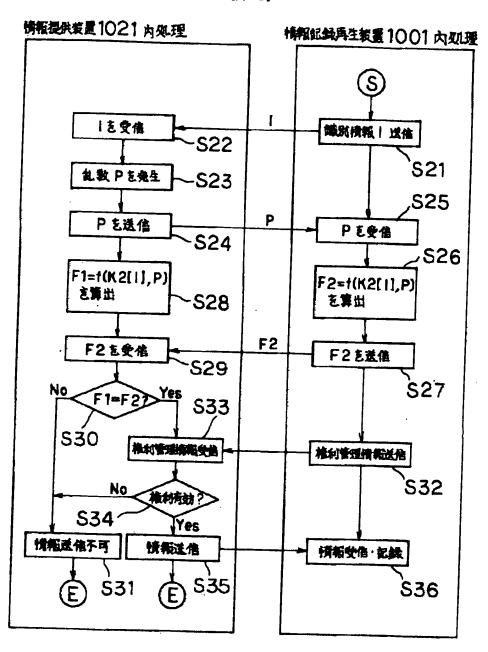

フロントページの統含

(51) Int. Cl. 5 G 0 6 K 19/00

識別配号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G07F 7/08